


OPTIMA⁷⁶
HEVESTHERM



OPTIMA⁷⁶
HEVESTHERM

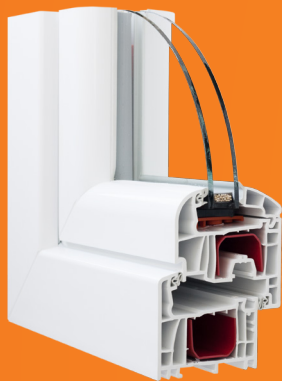

**Akár 0,82-es hőszigetelő képesség
ebben az árkategóriában? És a szemet
gyönyörködtető íves formáról, az
ideális profilvastagságról, még nem
is beszéltünk! Több, mint OPTIMA-lis.**

- 76 mm-es 5 kamrás tokkal és 82 mm-es 5 kamrás szárnnyal
- akár $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegezéssel
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Kettős gumitömítés szürke, színesekeknél fekete színben
- széles szín és mintázat választék



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m^2K	üvegezés U_g	teljes szerkezet U_w
Kétretegű üvegezés esetén	1,00	1,23
Háromrétegű üvegezés esetén	0,67	1,03
Háromrétegű üvegezés esetén, speciális távartóval	0,50	0,82

Az adatok 1400*1480 mm es szerkezetre kalkuláltak

HŐVÉDELEM



HŐVÉDELEM A „köztudat” úgy tartja, a jó ablak sokkamrás profilból készül, robusztus nagy tokvastagsággal rendelkezik. Az igazság az, hogy az ész nélküli kamraszám és méret növelés nem feltétlenül javítja a nyílászáró minőségét, hőszigetelő képességet, sőt..., ugyanez elmondható a tok vastagságról is. Ha a nyílászárót hővédelmi szempontból akarjuk vizsgálni, **mindig a komplett szerkezet hőszigetelő képességére vonatkozó adatokat kérjük!**

ZAJVÉDELEM



ZAJVÉDELEM Figyelembe véve, hogy egy korszerű ablak hangszigetelő képessége azonos üvegszerkezet esetén is jelentősen jobb, mint egy régi típusú szerkezet esetén ez nem tűnik fontosnak. Viszont, ha az Ön környezetében az átlagnál nagyobb zajforrások vannak, érdemes erre a jellemzőre is figyelmet fordítani. Egy nem megfelelő hangszigeteléssel rendelkező épület esetén is mindig lehet javítani a zajvédelmi jellemzőket, ennek egyik eszköze lehet a nyílászáró.

BETÖRÉSVÉDELEM



BETÖRÉSVÉDELEM Bár a nyílászárók védelmére alkalmazott rendszerek, az illetéktelen behatolás lehetőségét nem tudják teljesen kizárni, annak kockázatát azonban jelentősen csökkenthetik. A bennük rejlő lehetőségek maximális kiaknázásához szükséges a nyílászárók megfelelő beépítése és használata, a bukó és rés-szellőző funkcióban hagyott ablak megkönnyíti az illetéktelen behatolást. **Keresse részletes tájékoztatónkat partnereinknél, országszerte!**



3360 HEVES, EGRI ÚT 18. · TEL.: 06 20 318 4629 · FAX: 06 36 545 701
E-MAIL: INFO@HEVESTHERM.HU · HONLAP: WWW.HEVESTHERM.HU

